

その他

ジェットヒーター



VAL6



125R

型式	HPS-310AL(静音型)	HPS-250D	125R		
メーカー	オリオン	オリオン	静岡製機		
発熱量	(kcal/h)	29,300	25,100/19,200	28,400	
	(kW)			33	
熱風吹出量	(m³/min)	14	10/12	16/18	
燃料	灯油(JIS1号灯油)				
燃料消費量	(ℓ/h)	3.5	H3.2.3	3.4	
	(kg/h)			2.7	
燃料タンク	(ℓ)	58	27	51	
燃焼持続時間	(h)			15	
電源	(V)	単相100(50/60Hz)	単相100(50/60Hz)	単相100	
消費電力	(W)	135/170	110/115	94/120	
安全装置	過負荷保護装置				
運転音(50/60Hz) (db(A))	68/70			68/69	
外形寸法 H×W×L (mm)	720×525×1,070			665×475×920	712×750×766
重量	(kg)	44	35	40	

冷風扇 (200V)



型式	CGRS-606	
メーカー	カマクラ製作所	
ファン径	(mm)	600
ファン	相(φ)×電圧(V)	3×200
	消費電力50/60Hz(W)	620/820
ポンプ	相(φ)×電圧(V)	1×200
	消費電力50/60Hz(W)	37/44
吹出方式	スイング	
吹出風量50/60Hz	(m³/min)	130/150
吹出風速	(m/s)	8.0/9.2
水消費量(ピーク時平均)50/60Hz	(ℓ/H)	19/22
騒音50/60Hz	(ホン)	66/71
寸法 H×W×L	(mm)	1,194×1,340×1,074
重量	(kg)	135


スポットクーラー

型式	SUAS1AS		
電源	(V)	単相100	
冷房能力	2,150/h		
寸法	W	(mm)	415
	D	(mm)	430
	H	(mm)	860

1人用・1.0馬力 ※ダクトは除く

快適冷房ゾーンに
おける人数のめやす

25℃	30℃	35℃	40℃	45℃
2人	1人			
運転可能範囲温度				

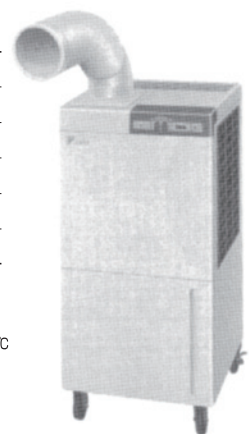

扇風機 (100V)

呼称	工場扇	
周波数	50/60	
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	230/260
風量	(m³/min)	140~190/230
ファン径	(mm)	450
質量	(kg)	8.9

