
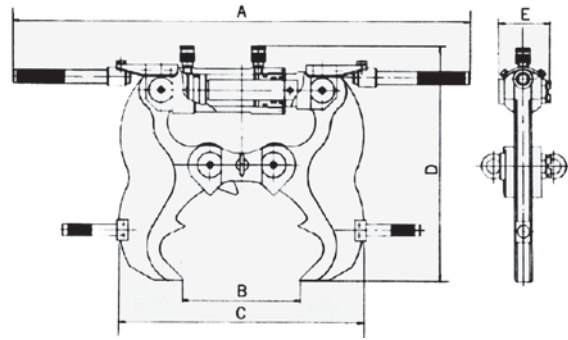


破碎機


ウォールクラッシャー

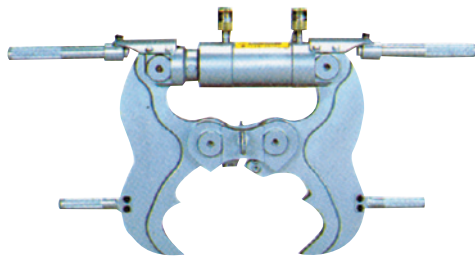


型式	HBC-1L	HBC-2	HBC-2L	HBC-3L	HBC-4
寸法 A (mm)	720	960	1,000	1,050	1,200
B (mm)	200	250	330	350	450
C (mm)	390	520	620	680	870
D (mm)	425	540	580	610	800
E (mm)	95	110	110	135	162

パッカー

型式	C-10F	C-10F
型式	10W28D170	10W30D170
ウェッジ 直径 (mm)	28	30
有効長 (mm)	170	170
割岩幅 (mm)	8	8
全長 (mm)	840	840
重量 (kg)	25(29)	25(29)
使用ビット径 (mm)	30	32
せん孔長 (mm)	270	270
割岩力 (t)	250	250
用途	てん石の破碎、埋立用採石場	

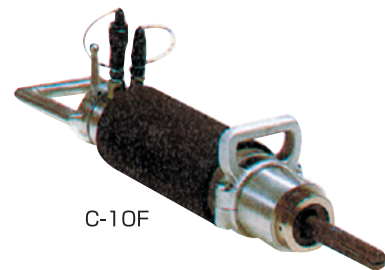

C-10F

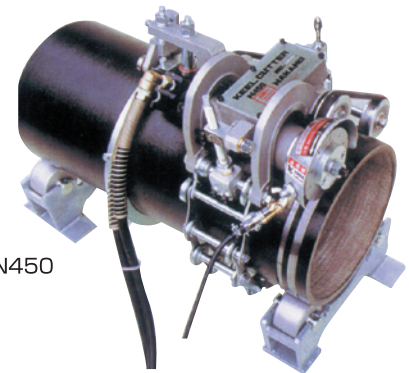

N450

キールカッター

本体部

型式	N450型	
パイプの種類	ダクタイル鋳鉄管、鋳鉄管 鋼管、石綿管、ステンレス管	
パイプの切断種類	切断加工	φ75~φ450(延長によりφ700)
	切断・溝切同時加工	SⅡ形管 φ75~φ450(水道) GMⅡ形管 φ100~φ300(ガス)
	切断・面取・溝切同時加工	NS形管 φ75~φ450
	切断・面取同時加工	T形管 φ75~φ300
切断速度	エンジン使用(フレキシ)	約135mm/min
	油圧仕様(M26型油圧モーター)	約100mm/min
本体寸法	エンジン仕様	H180×W334×D330mm
	油圧仕様(NS・SⅡ仕様) (案内装置・ネジ式切込装置装着)	H220×W517×D330mm
重量	エンジン仕様	14kg
	油圧仕様	16kg

エンジン・フレキ部

フレキ部	インナーシャフト×外管	φ13×φ30
	長さ (m)	4・6
	重量(4mフレキ部) (kg)	約11
エンジン部	定格出力 (PS/rpm)	2.8/3,600
	最大出力	4.0
	重量 (kg)	約25
ベベル部(減速機)	(kg)	3

油圧ユニット部

吐水量 (ℓ/min)	16	
最高圧力 (kg/cm ²)	100	
油圧モーター	M26型(標準品)	
油圧ホース	3/8×10m×2本	
エンジン	定格出力 (PS/rpm)	4.5/3,600
	最大出力	6.0
重量 (kg)	90(油圧モーター・ホース・オイル含)	

エンジン仕様(フレキシ)には、案内装置・ネジ式切込装置は付いておりません。別途お求めください。

その他

