


その他

ハンマーナイフモア（クローラー）

型式	HMA1560	HMA1720	H2000D	
メーカー	共栄機器	共栄機器	共栄機器	
寸法	全長 (mm)	291	291	90
	全幅 (mm)	172	191	230
	全高 (mm)	135	135	106
重量 (kg)	1,530	1,570	205	
刈幅 (cm)	154	170	集草幅200、 HMA1560用 アタッチメント	
刈高 (cm)	3~28	3~28		
変速 前進/後進 (km)	0~6.5/0~4.5	0~6.5/0~4.5		
エンジン馬力 (PS)	36	36		

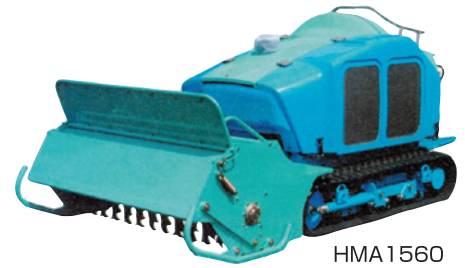

HMA1560

ウッドチップパー

型式	HW400(自走式)	HW400(定置式)	
メーカー	日立建機	日立建機	
機械質量 (kg)	1,940	1,640	
外径寸法	全長 (mm)	3,280(輸送時2,880)	3,280(輸送時2,880)
	全幅 (mm)	1,480	1,470
	全高 (mm)	2,310	2,310
エンジン	名称	ヤンマー3TNE84T	ヤンマー3TNE84T
	形式	水冷ディーゼルエンジン	水冷ディーゼルエンジン
	定格出力 (kW/min ⁻¹) (PS/rpm)	29/2,800 40/2,800	29/2,800 40/2,800
燃料タンク容量 (ℓ)	50	50	
粉砕装置	駆動方式	油圧式	油圧式
	チップナーナイフ数 (枚)	2	2
	最大処理径 (mm)	150	150
	最大生産能力※ (m ³ /h)	4	4
送り装置	方式	自動送り制御付き油圧駆動ローラ式	自動送り制御付き油圧駆動ローラ式
	投入口高さ (mm)	755	755(台座なし415)
	送り速度 (m/min)	0~37(可変)	0~37(可変)
排出装置	方式	空気搬送式	空気搬送式
	シュータ出口高さ (mm)	2,160	2,160
	シュータ回転範囲 (度)	360	360
走行装置	方式	クローラ自走式	—
	走行速度 (km/h)	3.2	—



- ・単位は、国際単位系 (SI) による表示です。
() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
- ・※は、投入する材料の形状や作業条件により異なります。

自動タイヤ洗浄機(湿式) MTW型

型式	MTW-10
メーカー	鶴見製作所
寸法 (L×W×H) (mm)	5,150×2,080×1,920
重量 (kg)	3,600
使用水量 (ℓ)	水循環使用のため1台当たり3~10ℓ補給(自動補給)
使用電力	ロール駆動モータ2.2kW×1台 洗浄スプレー水用水中ポンプ5.5kW×1台 排泥コンベヤ駆動用モータ0.4kW×1台 合計8.1kW
洗浄車輛	大型車輛 (10tダンプ・トラック)
洗浄時間	待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒 計40秒
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式
排泥方式	洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分離されコンベヤにて機外へ自動排出



その他

